


<b>MODELO / MODEL:</b>	<b>12EV105</b>
<b>CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:</b>	NBR 14199
<b>TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:</b>	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
<b>DIMENSÕES / DIMENSIONS:</b>	mm [Polegadas] / mm [inches]
<b>COR / COLOR:</b>	Cinza / Gray

<b>PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:</b>	24,50 kg (54.01 lb)
<b>MATERIAL / MATERIAL:</b>	Polipropileno (PP) / Polypropylene
<b>DIMENSÕES (CxLxA) mm:</b>	330 x 173 x 244
<b>DIMENSIONS (LxWxH) in:</b>	13" x 6,8" x 9,6"
<b>GRUPO BCI / BCI GROUP:</b>	31T

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	95	105	115

SISTEMAS CERTIFICADOS: ISO9001 / ISO14001:  
GARANTIA: 24 MESES

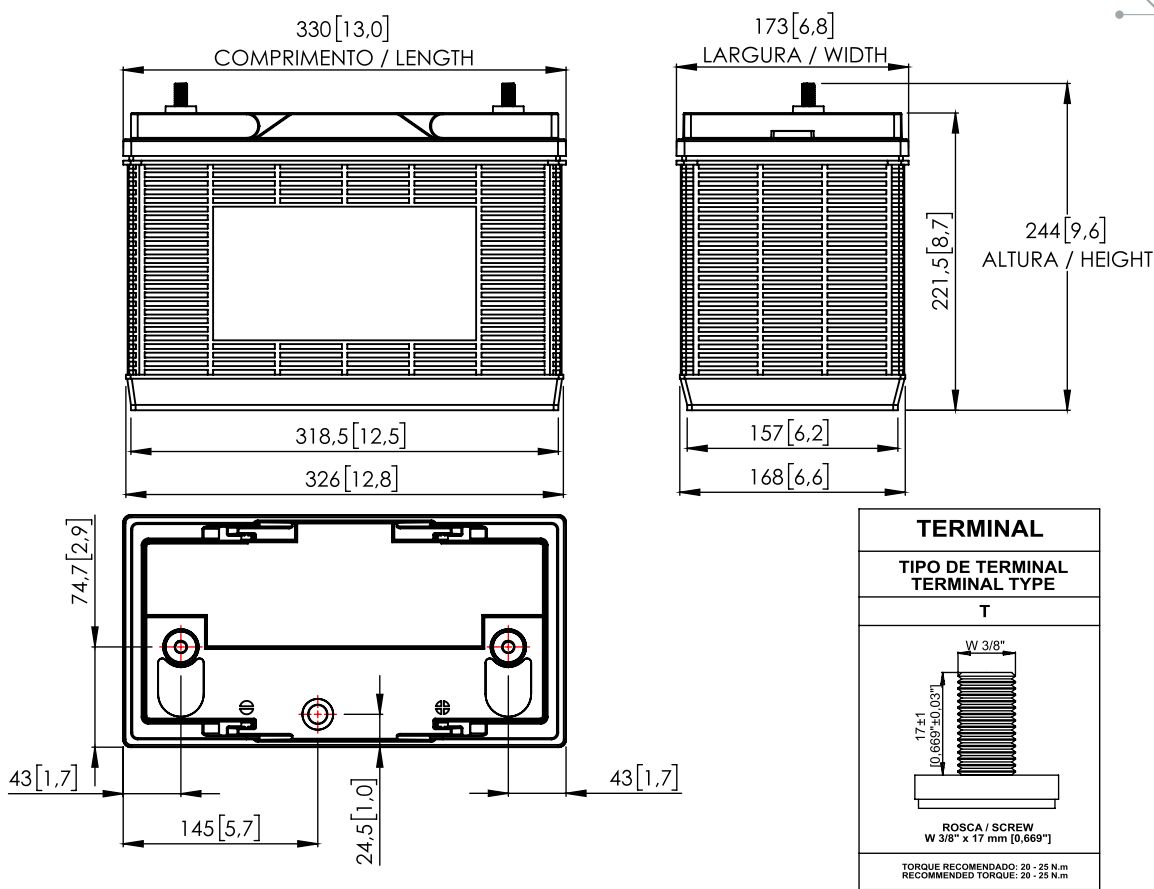

12EV105

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	719,77	452,38	389,56	344,76	284,32	244,84	233,28	153,88	129,60	93,60	75,60	51,84	10,26	5,67	1,24
	1,67	710,44	446,51	384,51	340,29	280,64	241,67	230,26	151,89	127,92	92,39	74,62	51,17	10,13	5,60	1,23
	1,70	693,11	435,62	375,13	331,99	273,79	235,77	224,64	148,18	124,80	90,14	72,80	49,92	9,88	5,46	1,20
	1,75	666,45	418,87	360,70	319,22	263,26	226,70	216,00	142,48	120,00	86,67	70,00	48,00	9,50	5,25	1,15
	1,80	640,82	402,76	346,83	306,95	253,14	217,98	207,69	137,00	115,38	83,34	67,31	46,15	9,13	5,05	1,11
	1,85	616,17	387,27	333,49	295,14	243,40	209,60	199,70	131,73	110,95	80,13	64,72	44,38	8,78	4,85	1,06

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	4194,7	2906,9	2520,6	2243,4	1866,7	1618,7	1296,0	1039,4	745,2	626,4	524,9	398,5	111,2	69,1	11,9
	1,67	4140,3	2869,3	2488,0	2214,4	1842,5	1597,7	1279,2	1026,0	735,5	618,3	518,1	393,4	109,8	68,2	11,7
	1,70	4039,4	2799,3	2427,3	2160,4	1797,6	1558,7	1248,0	1000,9	717,6	603,2	505,4	383,8	107,1	66,6	11,4
	1,75	3884,0	2691,6	2333,9	2077,3	1728,4	1498,8	1200,0	962,4	690,0	580,0	486,0	369,0	103,0	64,0	11,0
	1,80	3734,6	2588,1	2244,2	1997,4	1662,0	1441,1	1153,8	925,4	663,5	557,7	467,3	354,8	99,0	61,5	10,6
	1,85	3591,0	2488,6	2157,8	1920,5	1598,0	1385,7	1109,5	889,8	637,9	536,2	449,3	341,2	95,2	59,2	10,2