


MODELO / MODEL:	12EV150
CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:	NBR 14199
TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
DIMENSÕES / DIMENSIONS:	mm [Polegadas] / mm [inches]
COR / COLOR:	Preto / Black

PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:	42,90 kg (94.57 lb)
MATERIAL / MATERIAL:	Polipropileno (PP) / Polypropylene
DIMENSÕES (CxLxA) mm:	508 x 215 x 244
DIMENSIONS (LxWxH) in:	20" x 8,4" x 9,6"
GRUPO BCI / BCI GROUP:	4D

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	142	150	160

SISTEMAS CERTIFICADOS: ISO9001 / ISO14001:
GARANTIA: 24 MESES

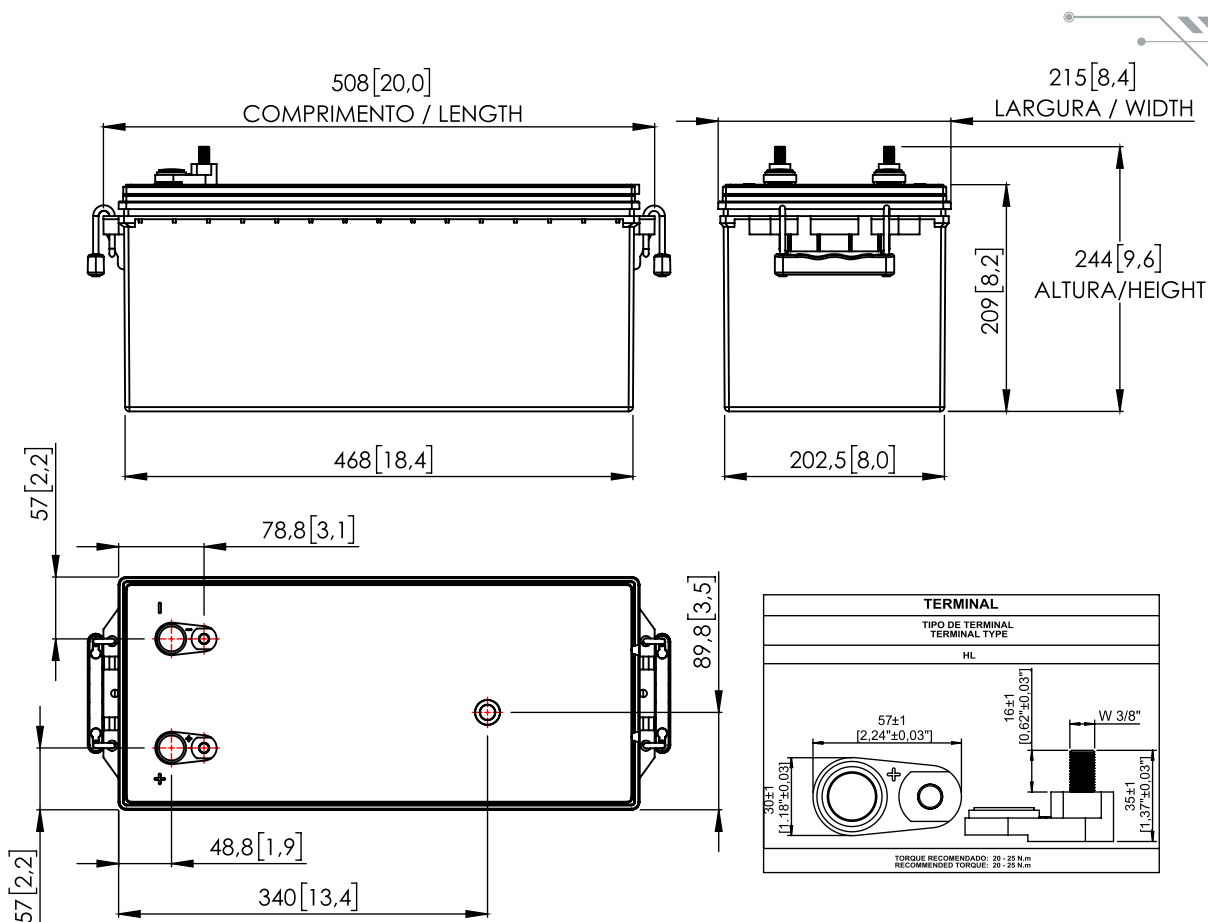

12EV150

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS										HORAS				
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	937,36	593,24	512,00	453,95	375,45	324,03	250,56	205,07	159,84	119,52	99,36	70,92	15,34	8,10	1,73
	1,67	925,21	585,55	505,36	448,07	370,58	319,83	247,31	202,41	157,77	117,97	98,07	70,00	15,14	8,00	1,71
	1,70	902,65	571,27	493,04	437,14	361,54	312,03	241,28	197,48	153,92	115,10	95,68	68,30	14,77	7,80	1,66
	1,75	867,93	549,29	474,07	420,32	347,64	300,03	232,00	189,88	148,00	110,67	92,00	65,67	14,20	7,50	1,60
	1,80	834,55	528,17	455,84	404,16	334,27	288,49	223,08	182,58	142,31	106,41	88,46	63,14	13,65	7,21	1,54
	1,85	802,45	507,85	438,31	388,61	321,41	277,39	214,50	175,56	136,83	102,32	85,06	60,72	13,13	6,93	1,48

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS										HORAS				
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	6161,6	3981,5	3459,3	3084,0	2572,8	2235,3	1755,0	1444,4	1056,2	874,8	736,6	562,7	167,4	99,4	20,5
	1,67	6081,8	3929,9	3414,5	3044,0	2539,4	2206,4	1732,3	1425,7	1042,5	863,5	727,0	555,4	165,2	98,1	20,3
	1,70	5933,4	3834,0	3331,2	2969,7	2477,5	2152,6	1690,0	1390,9	1017,1	842,4	709,3	541,8	161,2	95,7	19,8
	1,75	5705,2	3686,6	3203,1	2855,5	2382,2	2069,8	1625,0	1337,4	978,0	810,0	682,0	521,0	155,0	92,0	19,0
	1,80	5485,8	3544,8	3079,9	2745,7	2290,6	1990,2	1562,5	1286,0	940,4	778,8	655,8	501,0	149,0	88,5	18,3
	1,85	5274,8	3408,4	2961,4	2640,1	2202,5	1913,6	1502,4	1236,5	904,2	748,9	630,5	481,7	143,3	85,1	17,6