


<b>MODELO / MODEL:</b>	<b>12EV45</b>
<b>CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:</b>	NBR 14199
<b>TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:</b>	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
<b>DIMENSÕES / DIMENSIONS:</b>	mm [Polegadas] / mm [inches]
<b>COR / COLOR:</b>	Cinza / Gray

<b>PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:</b>	11,60 kg (25.57 lb)
<b>MATERIAL / MATERIAL:</b>	Polipropileno (PP) / Polypropylene
<b>DIMENSÕES (CxLxA) mm:</b>	208 x 175 x 175
<b>DIMENSIONS (LxWxH) in:</b>	8,2" x 6,9" x 6,9"
<b>GRUPO BCI / BCI GROUP:</b>	99R

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	40,5	45	50

**SISTEMAS CERTIFICADOS:** ISO9001 / ISO14001:  
**GARANTIA:** 24 MESES

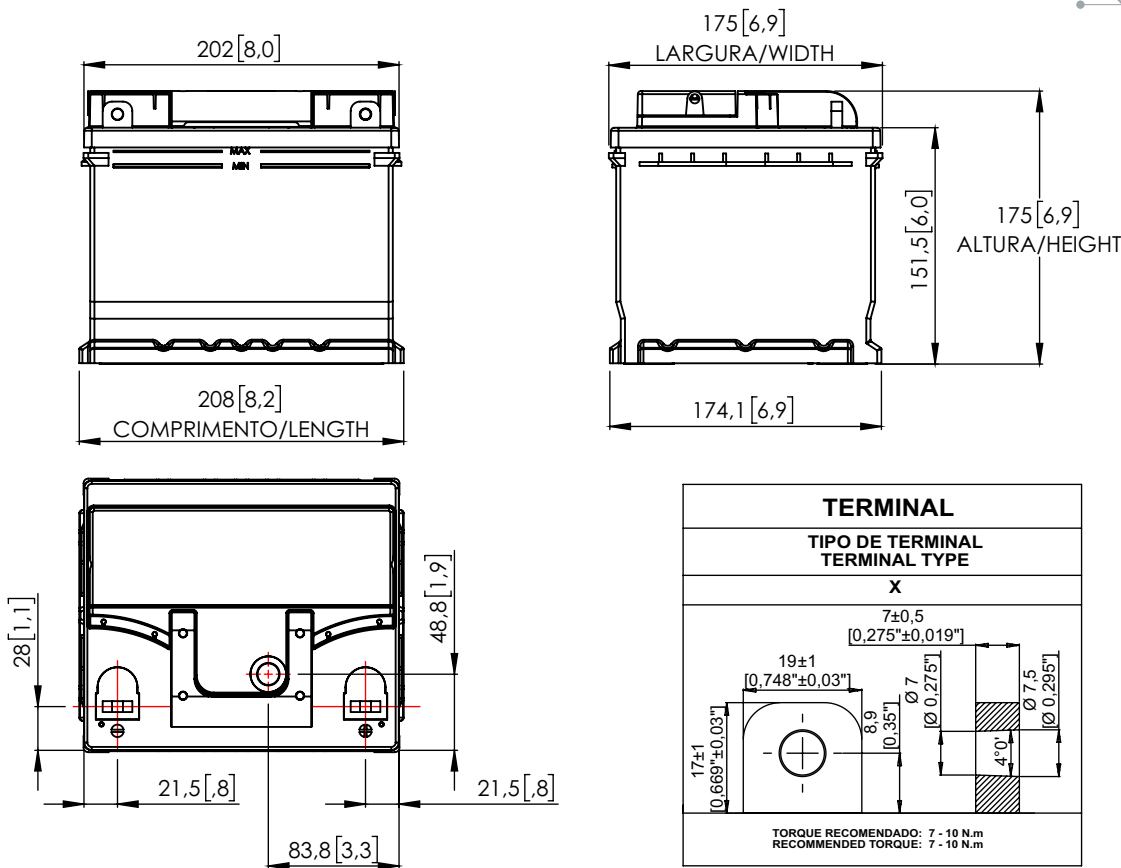

12EV45

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS										HORAS				
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	283,10	179,17	154,63	137,10	113,39	97,86	89,60	61,94	51,52	37,33	30,24	21,09	4,54	2,52	0,56
	1,67	277,58	175,68	151,62	134,43	111,18	95,96	87,85	60,73	50,52	36,60	29,65	20,68	4,45	2,47	0,55
	1,70	267,94	169,57	146,35	129,76	107,32	92,62	84,80	58,62	48,76	35,33	28,62	19,96	4,29	2,39	0,53
	1,75	252,77	159,97	138,07	122,41	101,24	87,38	80,00	55,30	46,00	33,33	27,00	18,83	4,05	2,25	0,50
	1,80	238,46	150,92	130,25	115,48	95,51	82,43	75,47	52,17	43,40	31,44	25,47	17,76	3,82	2,12	0,47
	1,85	224,97	142,38	122,88	108,95	90,11	77,77	71,20	49,22	40,94	29,66	24,03	16,76	3,60	2,00	0,44

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS										HORAS				
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	1917,9	1243,6	1081,7	965,2	806,4	701,4	564,5	454,8	327,0	278,9	233,0	178,1	48,2	31,4	6,7
	1,67	1880,5	1219,4	1060,6	946,4	790,7	687,7	553,5	445,9	320,7	273,4	228,4	174,6	47,2	30,7	6,6
	1,70	1815,2	1177,0	1023,8	913,5	763,2	663,8	534,2	430,5	309,5	263,9	220,5	168,5	45,6	29,7	6,4
	1,75	1712,5	1110,4	965,8	861,8	720,0	626,3	504,0	406,1	292,0	249,0	208,0	159,0	43,0	28,0	6,0
	1,80	1615,5	1047,5	911,2	813,0	679,2	590,8	475,5	383,1	275,5	234,9	196,2	150,0	40,6	26,4	5,7
	1,85	1524,1	988,2	859,6	767,0	640,8	557,4	448,6	361,4	259,9	221,6	185,1	141,5	38,3	24,9	5,3