


MODELO / MODEL:	12EV65
CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:	NBR 14199
TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
DIMENSÕES / DIMENSIONS:	mm [Polegadas] / mm [inches]
COR / COLOR:	Cinza / Gray

PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:	16,80 kg (37.03 lb)
MATERIAL / MATERIAL:	Polipropileno (PP) / Polypropylene
DIMENSÕES (CxLxA) mm:	286 x 174 x 175
DIMENSIONS (LxWxH) in:	11,3" x 6,8" x 6,9"
GRUPO BCI / BCI GROUP:	41

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	60	65	68

SISTEMAS CERTIFICADOS: ISO9001 / ISO14001:
GARANTIA: 24 MESES

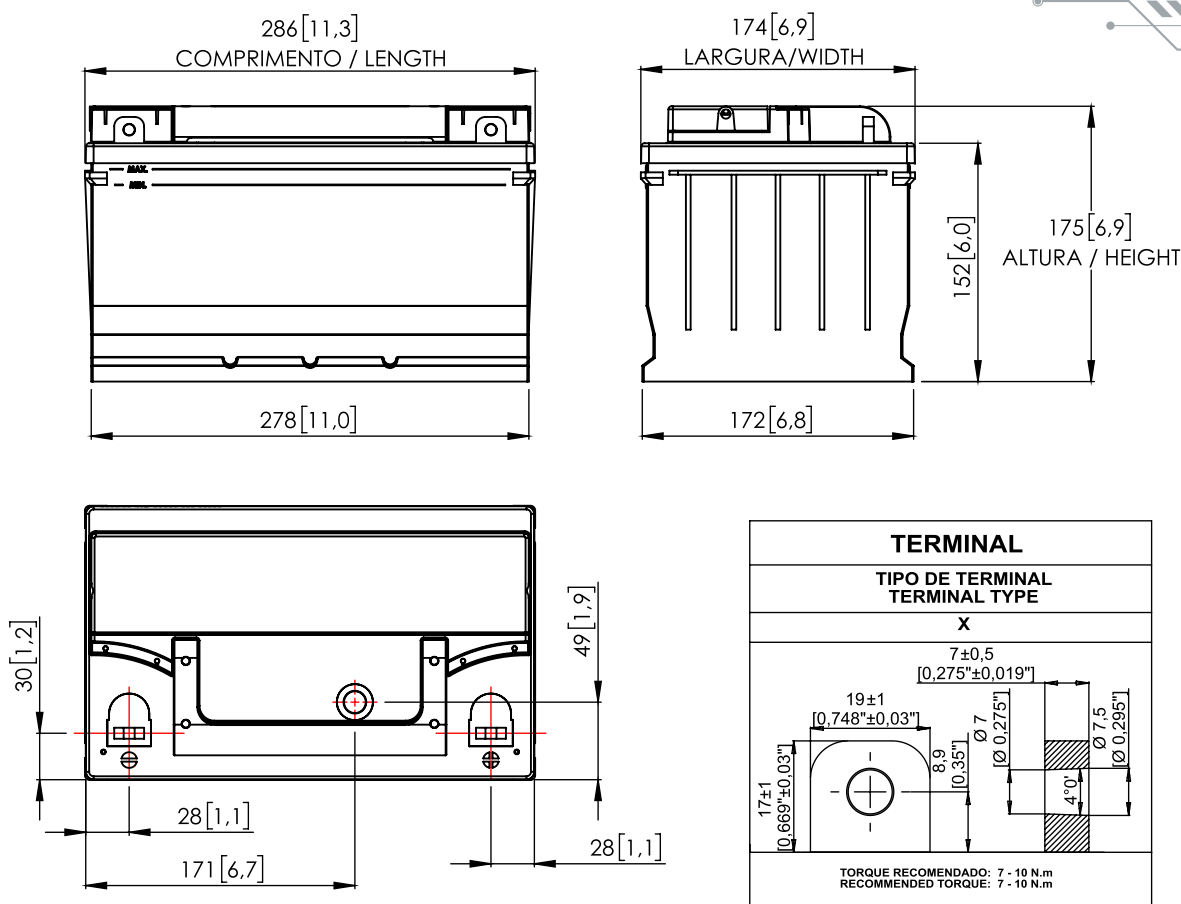

12EV65

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	372,04	238,58	206,78	183,97	152,99	132,60	120,96	85,03	71,28	51,84	43,20	30,42	6,48	3,51	0,73
	1,67	367,22	235,48	204,10	181,59	151,01	130,88	119,39	83,93	70,36	51,17	42,64	30,03	6,40	3,46	0,72
	1,70	358,26	229,74	199,12	177,16	147,33	127,69	116,48	81,88	68,64	49,92	41,60	29,30	6,24	3,38	0,71
	1,75	344,48	220,90	191,46	170,34	141,66	122,78	112,00	78,73	66,00	48,00	40,00	28,17	6,00	3,25	0,68
	1,80	331,23	212,41	184,10	163,79	136,21	118,06	107,69	75,71	63,46	46,15	38,46	27,09	5,77	3,13	0,65
	1,85	318,49	204,24	177,02	157,49	130,97	113,52	103,55	72,79	61,02	44,38	36,98	26,04	5,55	3,00	0,63

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	2614,7	1743,9	1512,5	1346,4	1120,6	971,9	766,8	624,6	459,0	378,0	313,2	239,8	56,2	43,2	8,6
	1,67	2580,8	1721,3	1492,9	1328,9	1106,1	959,3	756,9	616,5	453,1	373,1	309,1	236,7	55,4	42,6	8,5
	1,70	2517,8	1679,3	1456,5	1296,5	1079,1	935,9	738,4	601,4	442,0	364,0	301,6	230,9	54,1	41,6	8,3
	1,75	2421,0	1614,7	1400,4	1246,7	1037,6	899,9	710,0	578,3	425,0	350,0	290,0	222,0	52,0	40,0	8,0
	1,80	2327,9	1552,6	1346,6	1198,7	997,7	865,3	682,7	556,1	408,7	336,5	278,8	213,5	50,0	38,5	7,7
	1,85	2238,4	1492,9	1294,8	1152,6	959,3	832,0	656,4	534,7	392,9	323,6	268,1	205,3	48,1	37,0	7,4