
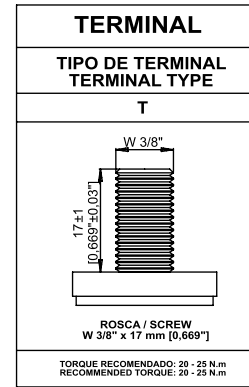


MODELO / MODEL:	12EV86
CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:	NBR 14199
TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
DIMENSÕES / DIMENSIONS:	mm [Polegadas] / mm [inches]
COR / COLOR:	Cinza / Gray

PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:	24,50 kg (54.01 lb)
MATERIAL / MATERIAL:	Polipropileno (PP) / Polypropylene
DIMENSÕES (CxLxA) mm:	330 x 173 x 244
DIMENSIONS (LxWxH) in:	13" x 6,8" x 9,6"
GRUPO BCI / BCI GROUP:	31T

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	82	86	92

SISTEMAS CERTIFICADOS: ISO9001 / ISO14001:
GARANTIA: 24 MESES

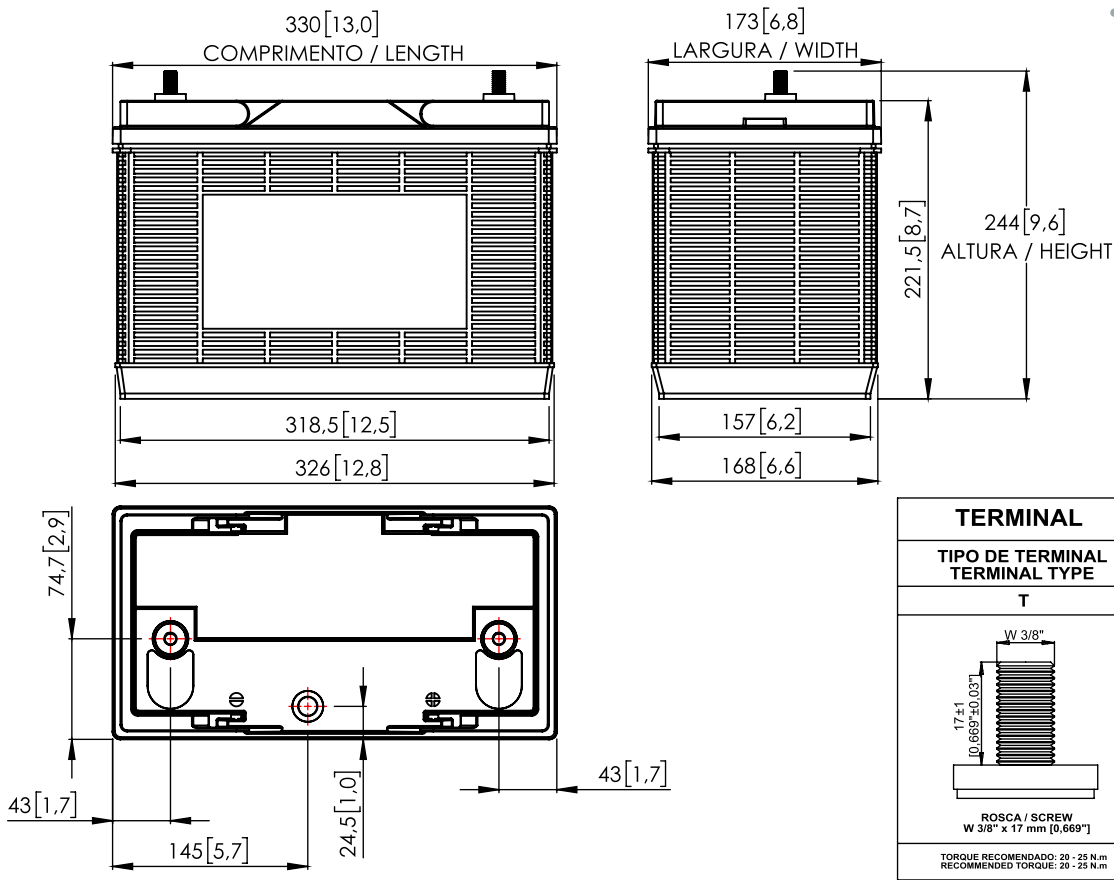

12EV86

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	580,63	367,47	317,15	281,19	232,56	200,72	181,44	127,03	105,84	77,76	62,64	43,92	8,86	4,64	0,99
	1,67	573,11	362,71	313,04	277,55	229,55	198,11	179,09	125,38	104,47	76,75	61,83	43,35	8,74	4,58	0,98
	1,70	559,13	353,86	305,40	270,78	223,95	193,28	174,72	122,32	101,92	74,88	60,32	42,30	8,53	4,47	0,96
	1,75	537,62	340,25	293,65	260,36	215,34	185,85	168,00	117,62	98,00	72,00	58,00	40,67	8,20	4,30	0,92
	1,80	516,94	327,16	282,36	250,35	207,05	178,70	161,54	113,10	94,23	69,23	55,77	39,11	7,88	4,13	0,88
	1,85	497,06	314,58	271,50	240,72	199,09	171,83	155,33	108,75	90,61	66,57	53,62	37,60	7,58	3,98	0,85

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	2877,0	1833,4	1585,9	1408,7	1168,4	1010,7	799,2	644,1	480,6	375,8	315,4	240,8	84,2	58,3	10,8
	1,67	2839,7	1809,7	1565,3	1390,4	1153,3	997,6	788,8	635,7	474,4	371,0	311,3	237,7	83,1	57,6	10,7
	1,70	2770,4	1765,5	1527,2	1356,5	1125,1	973,2	769,6	620,2	462,8	361,9	303,7	231,9	81,1	56,2	10,4
	1,75	2663,9	1697,6	1468,4	1304,3	1081,9	935,8	740,0	596,4	445,0	348,0	292,0	223,0	78,0	54,0	10,0
	1,80	2561,4	1632,3	1411,9	1254,2	1040,3	899,8	711,5	573,4	427,9	334,6	280,8	214,4	75,0	51,9	9,6
	1,85	2462,9	1569,6	1357,6	1205,9	1000,2	865,2	684,2	551,4	411,4	321,7	270,0	206,2	72,1	49,9	9,2