



## OLT GPON 1 PORTA V1600GS-F

OLT GPON com 1 porta PON

### Introdução:

V1600GS-F é um OLT GPON do tipo caixa com uma porta PON. O valor do V1600GS-F é muito atraente e o desempenho é muito forte. A taxa de divisão de sua porta PON é 1:128 e a distância de transmissão mais distante é 20KM. Sua largura de banda de uplink e downlink é tão alta quanto: 1,25 Gbps/2,5 Gbps. O V1600GS-F pode ser amplamente utilizado em FTTX, SOHO, escritórios de pequenas empresas e outros cenários de aplicação.

### Destaques



Chipset Realtek + Broadcom




Módulo Mini concha  
Fácil implantação



Porta de 10GE(SFP+)

### Cenários

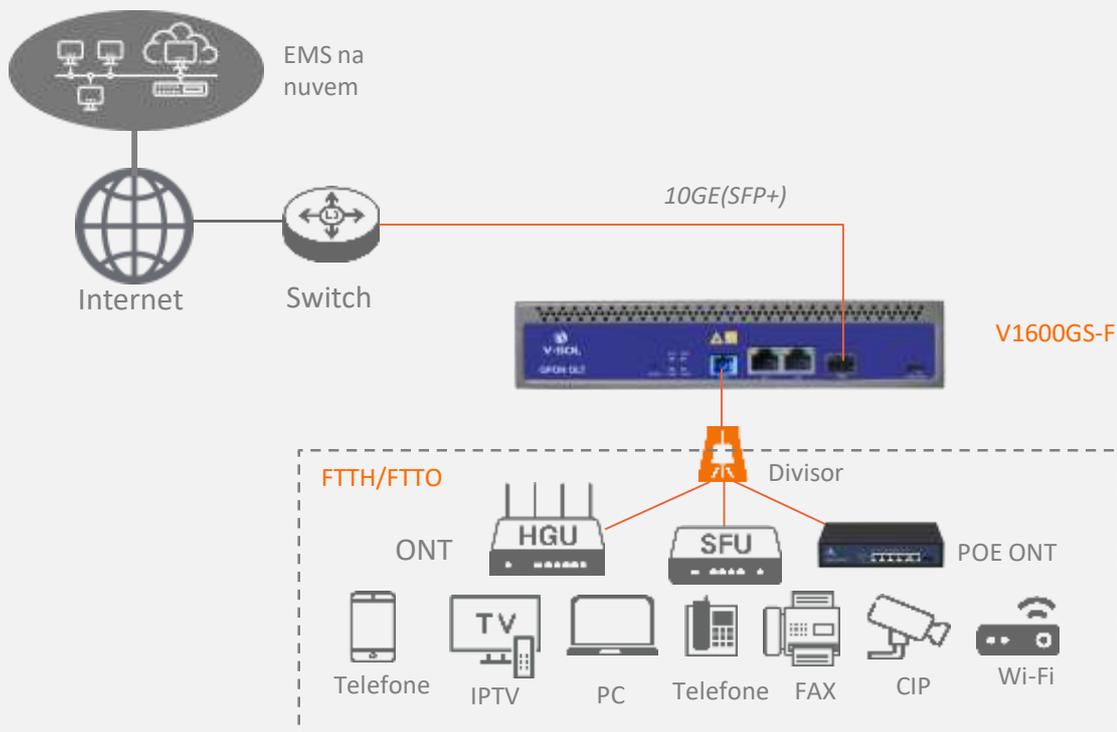

# Especificações Técnicas

Item		V1600GS-F
Chassis	Rack	1U
Porta de uplink	Quantidade	3
	RJ45(GE)	2
	SFP(GE) / SFP+(10GE)	1
Especificação porta GPON	Quantidade	1
	Tipo de fibra	SM 9/125µm
	Conector	SC/UPC , Classe C++/Classe C++++
	Velocidade da porta GPON	Upstream 1,244 Gbps, Downstream 2,488 Gbps
	Comprimento de onda	TX 1490 nm, RX 1310 nm
	Taxa máxima de divisão	1:128
	Distância de transmissão	20 km
Portas de gerenciamento		1 * Porta USB-C Serial
Largura de banda do backplane (Gbps)		16
Taxa de encaminhamento de porta (Mpps)		23.808
Modo de gerenciamento		Console/WEB/Telnet/CLI/SNMP
Nível de proteção contra raios	Fonte de energia	4KV
	Interface do dispositivo	1KV
	AC	Faixa de tensão de trabalho: 100~240V, Tensão nominal: 110V/220V
	DC	DC 12V/2A
Informações Adicionais	Código	68400019
	Código EAN	7897975017750
	Código DUN	17897975017757
	Quantidade	10
	Embalagem	1 unidade - OLT V1600GS-F 1 unidade - Cabo de aterramento 2 unidade - Suporte para Rack 1 unidade - Cabo de força

## Função Gerencial

- Telnet, CLI, WEB;
- Monitoramento de status de porta e gerenciamento de configuração
- Configuração e gerenciamento on-line do ONT
- Gerenciamento de usuários
- Gerenciamento de alarme

## Comutador Camada2

- 1K Mac endereço
- Suporta 4096 VLANs
- Porta de suporte VLAN
- Suporte VLAN tag/Un-tag, transmissão transparente VLAN
- Suporte ao controle de tempestades com base na porta
- Suporte para isolamento de porta
- Limitação de taxa de porta de suporte
- Suporte 802.1D e 802.1W
- Lista de controle de acesso
- Controle de fluxo IEEE802.x
- Estatística e monitoramento de estabilidade portuária

## GPON Função

- DBA Tcont
- Tráfego Gempport
- Em conformidade com o padrão ITU-T984.x
- Distância de transmissão de até 20 km
- Suporta criptografia de dados, multicast, porta VLAN, separação, etc.
- Suporta descoberta automática/detecção de link/atualização remota de software ONT
- Suporta divisão de VLAN e separação de usuários para evitar tempestade de transmissão
- Suporta função de alarme de desligamento, fácil para detecção de problemas de link
- Suporte à função de resistência a tempestades de transmissão

## Dimensão (C\*L\*A)

- 210mm\*173mm\*43,6mm

## Peso

- Peso líquido de potência única : 1,07kg

## Adaptador

- DC/CC 12V/2A
- AC/CA 85 ~ 264 V, 47/60 Hz (padrão)

## Temperatura de Trabalho

- 0°C ~+5 5 °C

## Temperatura de Armazenamento

- -40~+85°C

## Humidade Relativa

- 10 ~ 85 % (sem condensação )

ACESSE NOSSAS REDES

CONTATO



WWW.VSOLBR.COM

COMERCIAL

(11) 97674-8790

SUPORTE

(11) 91464-6377

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

