



CAIXA TERMINAL ÓPTICA NAP POP

- Tamanho reduzido em relação à CTO NAP;
- Entrada e saída de conector de campo para redes desbalanceada;
- Pode ser utilizada com conectores de campo ou fusão.
- [Homologado pela Anatel.](#)



A Fibracem apresenta uma nova concepção da Caixa Terminal Óptica (CTO) NAP POP com seu design e construção mecânica repaginado. Esta nova CTO, que tem a função de conectar à rede de distribuição ao cliente final, possui 9 alojamentos articulados para adaptadores SC simplex ou duplex sem flange, dos quais, 8 são capazes de prover atendimento para até 16 assinantes por meio de conectores e 1 é utilizado para desbalancear a rede. Podem ser utilizados splitters 1x2 desbalanceado e 1x4, 1x8 e 1x16 balanceados. Quando utilizado o sistema barramento (1x2 desbalanceado + 1x4, 1x8 ou 1x16 balanceado), possui conectorizado uma posição de entrada (In) e uma posição de saída (Out) para a CTO seguinte. Além disso, tem capacidade para acomodar até 24 emendas de fibras ópticas por fusão.

Fornecido nos modelos

- CTO NAP POP 1x4 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP POP 1x8 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP POP 1x16 SC APC ou SC UPC
- CTO NAP POP (1x2 10/ 90 ou 20/ 80 ou 30/ 70 ou 40/ 60 SC APC ou SC UPC) + (1x8 ou 1x16 SC APC ou SC UPC)

Homologação

ABNT NBR 14401:2016

Normas aplicáveis

[ANATEL 04807-21-02220](#)

Grau de proteção

IP 55

Garantia

12 Meses

Fornecimento

Composição	Base, tampa articulada com fechamento mecânico através de 4 presilhas plásticas, bandeja splitter, articuladores dos adaptadores, adaptadores SC simplex ou duplex sem flange, proteção dos articuladores e bandeja de sobra e fusão de fibras.
Quantidade de bandejas	2 Bandejas.
Sistema de vedação	Mecânico
Cor	Bandeja de sobra e fusão: branco; Bandeja splitter, articulador do adaptador e proteção dos articuladores: preto; Base e presilhas de fechamento: preto; Tampa: preto, vermelho, azul, amarelo, verde e laranja Adaptadores duplex: Verde (APC) ou azul (UPC).
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 504 un. Para personalização de cor, o lote mínimo é de 30 un.

Acessórios inclusos

- 2 Abraçadeiras metálicas;
- 12 Abraçadeiras plásticas;
- 1 Etiqueta de identificação de tubo loose;
- 1 Par de suporte plástico para fixação em cordoalha;
- 1 Par de suporte metálico para fixação em poste ou fachada;
- 2 Sachês de álcool;
- 1 Sachê de silicone;
- 1 Tubo de passagem (cânula);
- 1 Guia rápido;
- 1 Reentrada SVM oval disponível conforme escolha do cliente.

Quantidade de Entradas	Faixa de Diâmetro dos Cabos (mm)
2	6,5 a 10
4	5,0 a 7,0

Aplicações

- Fixada em fachada;
- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste face plana e circular através de abraçadeira BAP ou fita de aço inox.

Produtos complementares (Adquiridos separadamente)

CO.00103	CONECTOR SC APC PRÉ-POLIDO ROSCA
FIB.00209	CORDOALHA DIELÉTRICA FA 500 kgf 4,76 mm
FIB.00267	CABO ÓPTICO AUTOSSUSTENTADO AS 80 FIT SM 6 FIBRAS

Dimensões

Profundidade	103 mm
Largura	169 mm
Altura	252 mm
Peso bruto	0,950 kg (não considera a instalação de splitter e adaptadores)


Informações complementares

- Cor padrão das tampas dos adaptadores: preto;
- A cor das travas grommet identifica o modelo de splitter desbalanceado utilizado.

Verde	Amarelo	Cinza	Azul	Vermelho	Laranja	Preto
10/90	15/85	20/80	30/70	40/60	50/50	1x8 ou 1x16 balanceado

Desenho técnico

Vista frontal

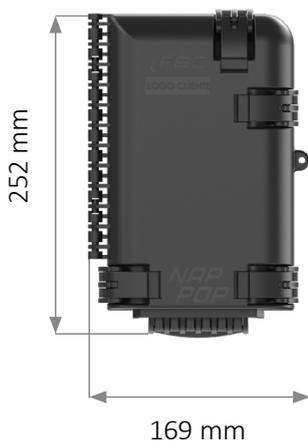

Vista lateral



Vista superior

