



CAIXA DE EMENDA ÓPTICA MULTI 4 SVM

- Fácil montagem e total confiabilidade em um sistema de vedação mecânico (SVM);
- Capacidade de até 144 fibras;
- Bandejas de 36 fusões com suporte para até 2 splitters cada;
- Permite instalação subterrânea;
- Homologado pela Anatel.



Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para proteger a fusão, distribuição e concentração das fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. A caixa abriga emendas diretas ou derivadas, suportando 144 fibras acomodadas em seu interior através de bandejas plásticas de 36 fibras cada. Possui configuração unidirecional para entrada de cabos, com 1 entrada oval para cabos de Ø5 a Ø18 mm e 4 entradas lobulares para cabos derivados de Ø5 a Ø15 mm, além de drops assinantes. Todo o sistema de vedação é mecânico, tanto entre cúpula e base, como nas derivações, evitando a utilização de tubos termocontráteis.

FORNECIDA NOS MODELOS

- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA MULTI 4 36 FIBRAS SVM
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA MULTI 4 72 FIBRAS SVM
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA MULTI 4 108 FIBRAS SVM
- CAIXA DE EMENDA ÓPTICA MULTI 4 144 FIBRAS SVM

HOMOLOGAÇÃO

ANATEL 53500.043422/2025-61

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14401: 2016

GRAU DE PROTEÇÃO

IP68

GARANTIA

12 MESES

FORNECIMENTO

Composição	Base, cúpula, abraçadeira de fechamento, arruelas e elemento de fixação, válvula de pressurização, bandeja de acomodação de tubo loose, bandeja de fusão e anel de vedação.
Quantidade de bandejas	1 a 4 bandejas para fusão 1 bandeja para acomodação de tubo loose
Material do produto	Plástico de engenharia com aditivo anti-UV
Sistema de vedação	Mecânico
Cor	Bandejas: Branco Base e trava grommets: preto Cúpula e abraçadeiras : amarelo, azul, laranja, preto
Personalização	Possibilidade de personalização com a sua logo a partir de 500 un. Possibilidade de personalização de cor da cúpula ou abraçadeira a partir de 50 un.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 24 Abraçadeiras plásticas 100 mm;
- 1 Etiqueta de identificação de tubo loose;
- 1 Par de suporte aéreo para fixação em poste ou cordoalha;
- 1 Reentrada SVM;
- 2 Sachês de álcool;
- 1 Sachê de gel lubrificante.

GROMMETS DISPONÍVEIS (adquiridos separadamente)

Entradas	Saídas	Imagem representativa	Adquiridos separadamente
Uma entrada Ø 6,5 a 12mm	Uma saída Ø 6,5 a 12mm		
Duas entradas Ø 6,5 a 10mm	Duas saídas Ø 6,5 a 10mm		✓
Uma entrada Ø 10 a 15mm	Uma saída Ø 10 a 15mm		✓
Uma entrada Ø 13 a 18mm	Uma saída Ø 13 a 18mm		✓
Duas entradas Ø 5 a 10mm	Duas saídas Ø 5 a 10mm		✓
-	Oito saídas Ø 5 a 8mm		✓
-	Duas saídas Ø 14 a 16mm		✓
-	Oito saídas drop assinante		✓

APLICAÇÕES

- Fixada em cordoalha;
- Fixada em poste face plana ou circular, através de abraçadeira bap ou cinta inox;

PRODUTOS COMPLEMENTARES (adquiridos separadamente)


AC0009S00002000	BANDEJA PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 OU 36 FUSÕES
AP0096S000000000	RESERVA DE CABOS ÓPTICOS CLICK PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU CORDOALHA
FB0032S000000000	CORDOALHA DIELETRICA FA 6,4MM 1000KGF
KT0047S00000S000	SUPORTE SUBTERRÂNEO PARA CONJUNTO DE EMENDA ÓPTICA
KT0352S00000S000	KIT DERIVAÇÃO CEO MULTI 4 (1 ENTRADA DE 14 A 16)
KT0351S00000S000	KIT DERIVAÇÃO CEO MULTI 4 (8 ENTRADAS DROP MINI COM MENSAGEIRO)
KT0353S00000S000	KIT DERIVAÇÃO CEO MULTI 4 (8 ENTRADAS 5 A 8)

DIMENSÕES

Profundidade	480 mm
Largura	Ø195 mm
Peso bruto	2 kg

DESENHO TÉCNICO

Vista Lateral

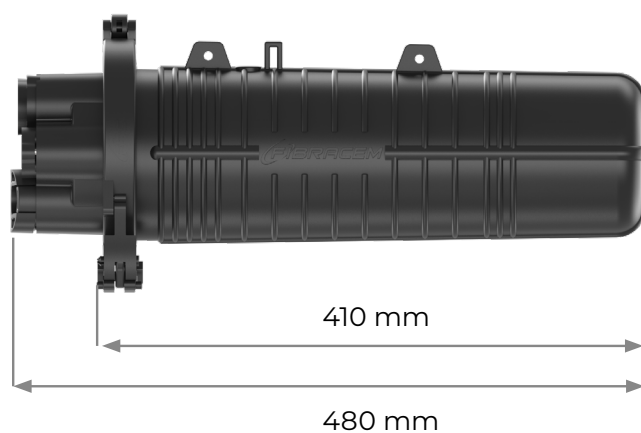

Vista inferior

