


MODELO / MODEL:	12EV180
CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:	NBR 14199
TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
DIMENSÕES / DIMENSIONS:	mm [Polegadas] / mm [inches]
COR / COLOR:	Cinza / Gray

PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:	55,50 kg (122.35 lb)
MATERIAL / MATERIAL:	Polipropileno (PP) / Polypropylene
DIMENSÕES (CxLxA) mm:	517 x 275 x 244
DIMENSIONS (LxWxH) in:	20,3" x 10,8" x 9,6"
GRUPO BCI / BCI GROUP:	8D

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	165	180	200

SISTEMAS CERTIFICADOS: ISO9001 / ISO14001:
GARANTIA: 24 MESES

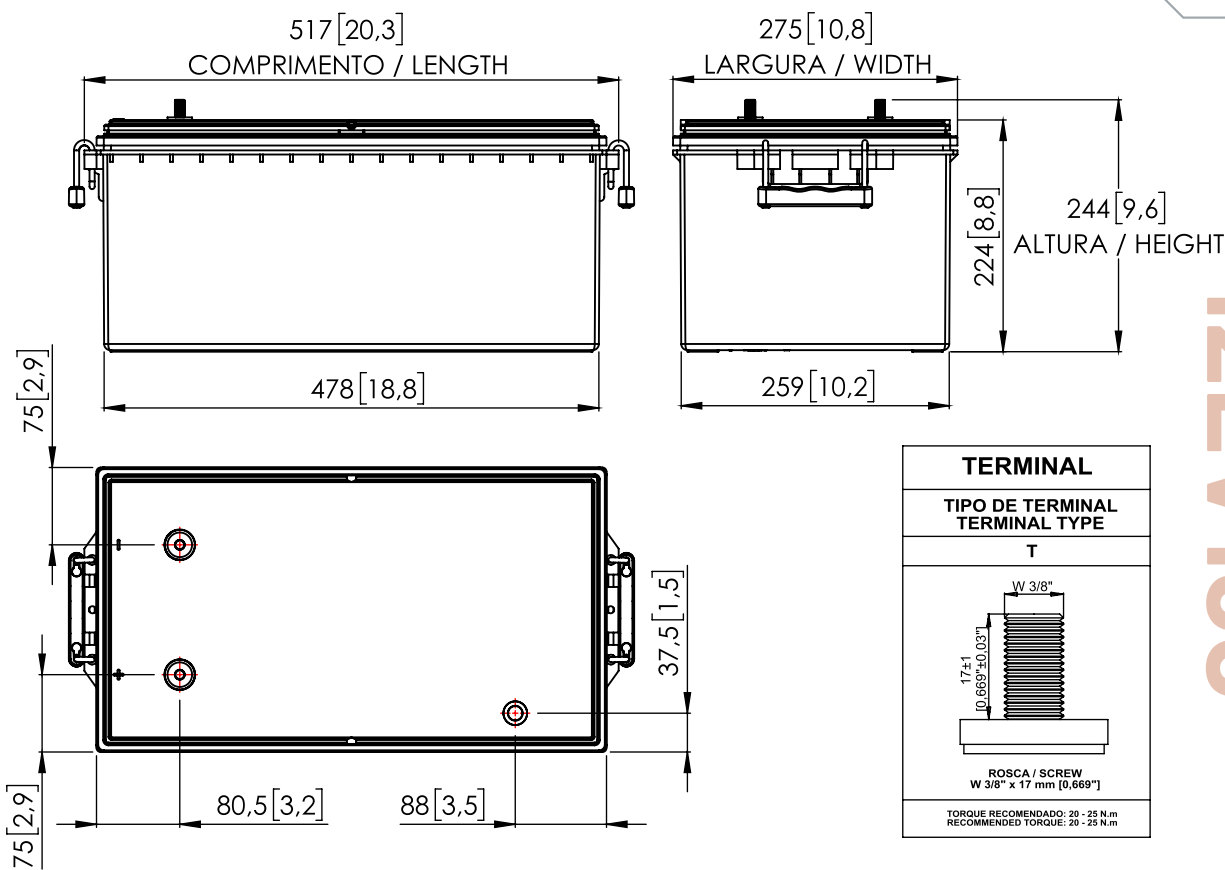

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	1124,22	708,54	610,69	540,86	446,56	384,89	336,96	242,58	200,88	146,88	118,80	83,52	17,82	9,72	2,16
	1,67	1109,65	699,36	602,78	533,85	440,77	379,90	332,59	239,43	198,28	144,98	117,26	82,43	17,59	9,59	2,13
	1,70	1082,58	682,30	588,08	520,83	430,02	370,64	324,48	233,59	193,44	141,44	114,40	80,42	17,16	9,36	2,08
	1,75	1040,94	656,06	565,46	500,80	413,48	356,38	312,00	224,61	186,00	136,00	110,00	77,33	16,50	9,00	2,00
	1,80	1000,91	630,82	543,71	481,54	397,58	342,67	300,00	215,97	178,85	130,77	105,77	74,36	15,87	8,65	1,92
	1,85	962,41	606,56	522,80	463,02	382,29	329,49	288,46	207,66	171,97	125,74	101,70	71,50	15,26	8,32	1,85

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	7431,5	4906,9	4256,8	3790,0	3155,4	2737,3	2162,2	1760,2	1296,0	1077,8	888,3	675,0	194,4	118,8	24,8
	1,67	7335,1	4843,3	4201,6	3740,9	3114,5	2701,8	2134,1	1737,4	1279,2	1063,9	857,1	666,3	191,9	117,3	24,5
	1,70	7156,2	4725,2	4099,1	3649,6	3038,5	2635,9	2082,1	1695,0	1248,0	1037,9	836,2	650,0	187,2	114,4	23,9
	1,75	6881,0	4543,5	3941,4	3509,3	2921,7	2534,5	2002,0	1629,8	1200,0	998,0	804,0	625,0	180,0	110,0	23,0
	1,80	6616,3	4368,7	3789,8	3374,3	2809,3	2437,1	1925,0	1567,1	1153,8	959,6	773,1	601,0	173,1	105,8	22,1
	1,85	6361,9	4200,7	3644,1	3244,5	2701,2	2343,3	1851,0	1506,9	1109,5	922,7	743,3	577,8	166,4	101,7	21,3