


<b>MODELO / MODEL:</b>	<b>12EV220</b>
<b>CÓDIGO ABNT / ABNT CODE:</b>	NBR 14199
<b>TECNOLOGIA / TECHNOLOGY:</b>	Bateria Chumbo-Ácido / Lead Acid Battery
<b>DIMENSÕES / DIMENSIONS:</b>	mm [Polegadas] / mm [inches]
<b>COR / COLOR:</b>	Cinza / Gray

<b>PESO ÚMIDA / WET WEIGHT:</b>	60,90 kg (134.26 lb)
<b>MATERIAL / MATERIAL:</b>	Polipropileno (PP) / Polypropylene
<b>DIMENSÕES (CxLxA) mm:</b>	517 x 275 x 244
<b>DIMENSIONS (LxWxH) in:</b>	20,3" x 10,8" x 9,6"
<b>GRUPO BCI / BCI GROUP:</b>	8D

TENSÃO NOMINAL VOLTAGE	DESEMPENHO / PERFORMANCE		
	CAPACIDADE C10 (Ah) C10 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C20 (Ah) C20 CAPACITY (Ah)	CAPACIDADE C100 (Ah) C100 CAPACITY (Ah)
12V	200	220	230

**SISTEMAS CERTIFICADOS:** ISO9001 / ISO14001:  
**GARANTIA:** 24 MESES

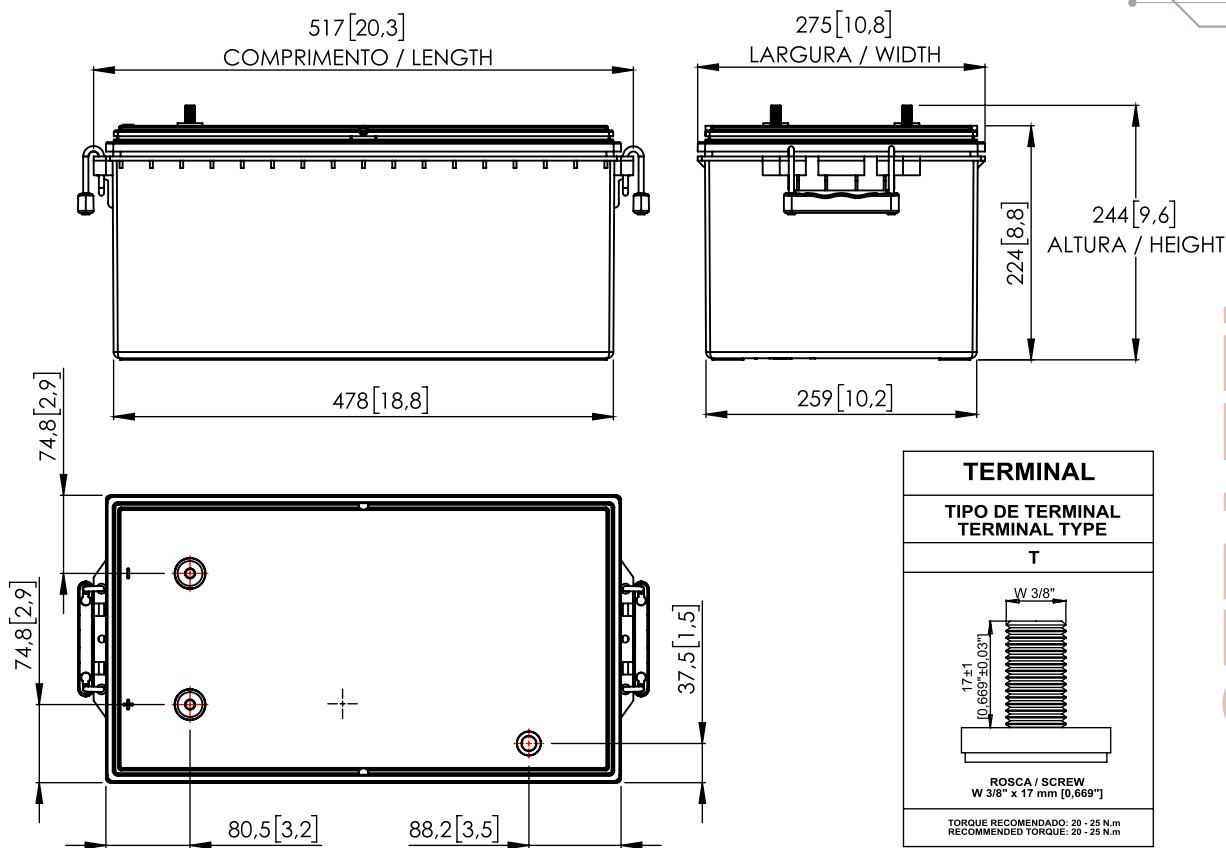

12EV220

DESCARGA DE CORRENTE CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: A (25°C)	1,60	1394,94	884,05	763,33	677,03	560,27	483,76	432,00	306,59	259,20	187,20	151,20	106,20	21,60	11,88	2,48
	1,67	1376,86	872,59	753,43	668,26	553,01	477,49	426,40	302,61	255,84	184,77	149,24	104,82	21,32	11,73	2,45
	1,70	1343,28	851,31	735,06	651,96	539,52	465,85	416,00	295,23	249,60	180,26	145,60	102,26	20,80	11,44	2,39
	1,75	1291,61	818,57	706,79	626,88	518,77	447,93	400,00	283,88	240,00	173,33	140,00	98,33	20,00	11,00	2,30
	1,80	1241,93	787,08	679,60	602,77	498,82	430,70	384,62	272,96	230,77	166,66	134,62	94,55	19,23	10,58	2,21
	1,85	1194,17	756,81	653,46	579,59	479,63	414,14	369,82	262,46	221,89	160,25	129,44	90,91	18,49	10,17	2,13

DESCARGA DE POTÊNCIA CONSTANTE	Tensão Final (V)	MINUTOS												HORAS		
		2	4	5	6	8	10	15	20	30	45	60	90	10	20	100
Unidade: W (25°C)	1,60	8755,0	5688,7	4951,5	4420,7	3696,4	3217,3	2559,6	2090,5	1536,8	1279,8	1070,3	826,2	234,4	149,0	30,2
	1,67	8641,5	5615,0	4887,3	4363,4	3648,5	3175,6	2526,4	2063,4	1516,9	1263,2	1056,4	815,5	231,3	147,1	29,8
	1,70	8430,7	5478,0	4768,1	4256,9	3559,5	3098,2	2464,8	2013,1	1479,9	1232,4	1030,6	795,6	225,7	143,5	29,1
	1,75	8106,5	5267,4	4584,7	4093,2	3422,6	2979,0	2370,0	1935,7	1423,0	1185,0	991,0	765,0	217,0	138,0	28,0
	1,80	7794,7	5064,8	4408,4	3935,8	3290,9	2864,4	2278,8	1861,2	1368,3	1139,4	952,9	735,6	208,7	132,7	26,9
	1,85	7494,9	4870,0	4238,8	3784,4	3164,4	2754,3	2191,2	1789,6	1315,6	1095,6	916,2	707,3	200,6	127,6	25,9